



TOKOZ 112/113/114

113/50 RECORD



TOKOZ 112/45; 112/50



113/50 RECORD

TOKOZ 114/60

- originální konstrukce mechanismu zámku zabraňuje vyhmatání
- odnímatelný oblouk oboustranně jištěný
- oblouk kalený (113/50 RECORD)
- doporučené použití s petlicemi a závorami TOKOZ
- těleso zámku – ocelový výtažek
- povrchová úprava – těleso lakované
 - oblouk galvanicky pokoven




	A	B	C	D	G	H	I		kg	
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
TOKOZ 114/60	60	46	36	11	27	45	102	6	3,25	2
113/50 RECORD	50	39	33,5	9	21,5	32,2	78	6	2,4	6
113/50 RECORD	50	39	33,5	9	21,5	32,2	78	12	4,8	6
TOKOZ 112/50	50	38	33,2	9	30	32	79,5	12	3,95	2
TOKOZ 112/45	45	32	30	7	28	26	67	12	2,55	2

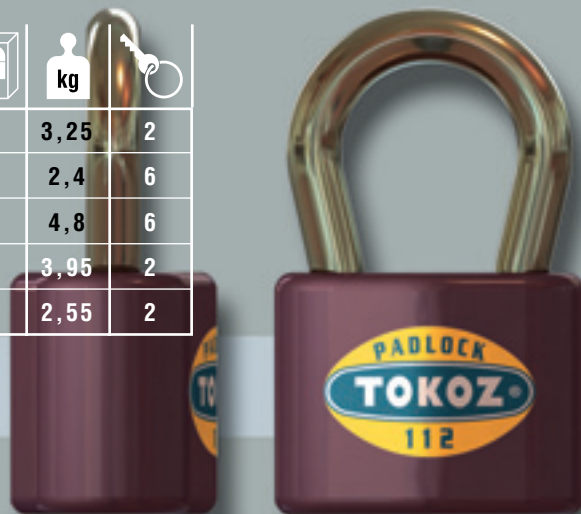

TOKOZ 112/50

TOKOZ 112/45



GB

- original design of mechanism ensures resistance to attack
- removable shackle
- hardened double locked shackle (113/50 RECORD)
- use recommended with TOKOZ hasps
- steel padlock body
- surface finish - varnished body
- zinc plated shackle

D

- die originale Konstruktion des Schlossmechanismus verhindert das Herausgreifen
- abnehmbarer Bügel
- gehärteter und beiderseitig gesicherter Bügel (113/50 RECORD)
- empfohlene Verwendung mit Überfallen und Riegeln TOKOZ
- Schlosskörper - Stahlzerteil
- Oberflächenbehandlung - lackierter Körper
- galvanisierter Bügel

RUS

- оригинальная конструкция механизма замка предохраняет от расшатывания
- отделяемая дуга
- дуга закаленная, с предохранением с обеих сторон (113/50 RECORD)
- рекомендуем применять с накладками и засовами TOKOZ
- корпус замка - сталь
- поверхностная обработка - корпус лакированный
- дуга - гальваническая металлизация

F

- conception exceptionnelle permet une résistance anti-crochetage du mécanisme très élevée
- oeillet détachable
- oeillet trempé et bloquée des deux côtés (113/50 RECORD)
- utilisation recommandée: avec morillons et pènes TOKOZ
- corps de serrure - embouti en acier
- finition - corps laqué
- oeillet galvanisé

113/50 RECORD



TOKOZ 114/60

