


Standardní kolečko

Standardní kolečko ø 50 otočné se šroubem



- » běhoun – polyuretan, šedý
- » disk – výlisek z plastické hmoty
- » růžka – výlisek z ocelového plechu povrchově upravený galvanickým pokovením
- » dvojřadá ložisko
- » dynamická nosnost – 50 kg
- » statická nosnost – 50 kg
- » tvrdost běhounu A 80 Shore

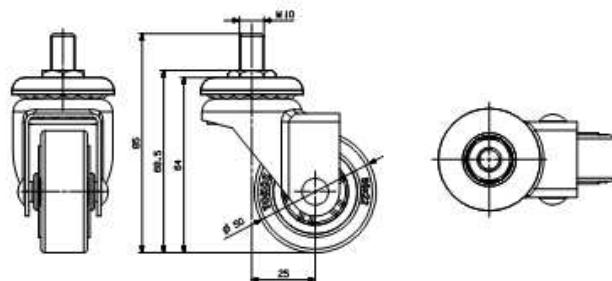


Standardní kolečko

Standardní kolečko ø 50 otočné se základnou a brzdou



- » běhoun – polyuretan, šedý
- » odík – výška z plastové hmoty
- » kleso – výška z oslovů a opěrky povrchově upravený galvanickým pokovením
- » dvoulodní ložisko
- » brzda je umístěná na otetu kolečka
- » dynamická nosnost = 50 kg
- » statická nosnost = 50 kg
- » tvrdost běhounu A80 Shore

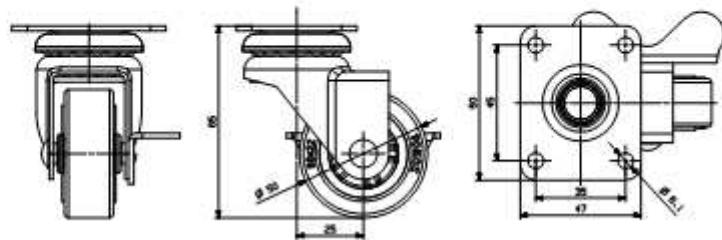


Standardní kolečko

Standardní kolečko ø 50 otočné se šroubem a brzdou



- kámen – polyuretan, černý
- drát – výlisek z plasto-křemenného materiálu
- kámen – výlisek z ocelového plechu povrchově upravený galvanickým pokrovem
- dvojité koliesko
- brzda je univerzálna na všetky kolieska
- dynamická nosnosť – 50 kg
- statická nosnosť – 50 kg
- tvrdosť koly (Shore) A 80 Shore

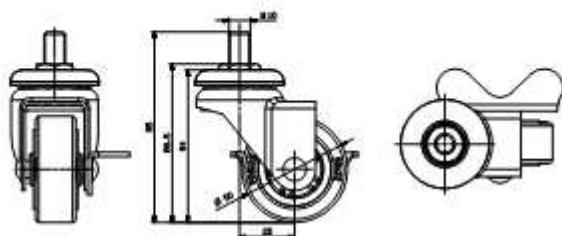


Standardní kolečko

Standardní kolečko ø 50 otočné se základnou



- kámen – polyuretan, černý
- drát – výlisek z plasto-křemenného materiálu
- kámen – výlisek z ocelového plechu povrchově upravený galvanickým pokrovem
- dvojité koliesko
- dynamická nosnosť – 50 kg
- statická nosnosť – 50 kg
- tvrdosť koly (Shore) A 80 Shore

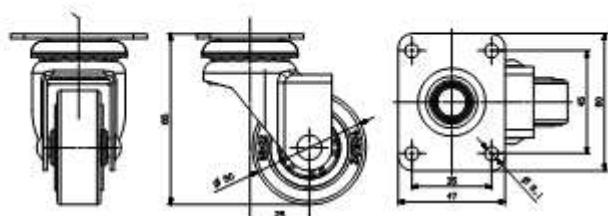

Standardní kolečko

Standardní kolečko ø 50 pevné



- ráfek – polyuretanový Ø
- disk – výška z celkového tlaku pouze 11 mm
- silnice – výdej z celkového tlaku pouze 11 mm upevněny galvanickým pokrovem
- pásový kolečko ve sříbře ocelovém, kolečkem ø 50
- dynamická nosnost – 50 kg
- statická nosnost – 50 kg
- vzdále ráfku u A 80 mm

