

# SIMONSWERK

## TECTUS®

### TECTUS TE 240 3D

für ungefälzte und gefälzt-flächenbündige Wohnraamtüren

**Türband** bis 40 kg

#### Technische Daten

Belastungswert	40,0 kg
Länge (Flg./Ra.)	155,0/155,0 mm
Breite (Flg./Ra.)	18,0/21,0 mm
Fräserdurchmesser	16,0 mm

#### Ausschreibungstext

SIMONSWERK Türband TECTUS TE 240 3D. Komplet verdeckt liegend für ungefälzte und gefälzt-flächenbündige Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Belastungswert 40 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 155 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,5 mm. Oberfläche...

#### Hinweis

Fingerschutz durch geringen Spalt zwischen Türblatt und Zarge.

#### Kombination


Bandaufnahme	Futterzarge	TE 240 3D FZ 1/N
	Stahlzarge	TE 240 3D SZ

#### Lehrentechnik


Universalfräsrahmen	
Schablone Nr. 5 250691 6	Rahmen
Schablone Nr. 5 250692 6	Flügel

**Artikel** (DIN-Richtung: DIN rechts und links)

<b>Oberfläche</b>	F1-farbig
<b>VPE</b>	à 2 Stück
<b>Artikelnummer</b>	5 400594 0 12402
<b>Oberfläche</b>	Edelstahl-Look
<b>VPE</b>	à 2 Stück
<b>Artikelnummer</b>	5 400594 0 12602



Vorderansicht

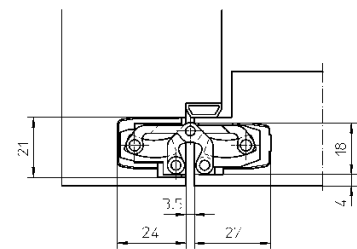

Blockzarge


**SIMONSWERK**  
TECTUS®

## TECTUS TE 240 3D


für ungefälzte und gefälzt-flächenbündige Wohnraumtüren

Türband


bis 40 kg

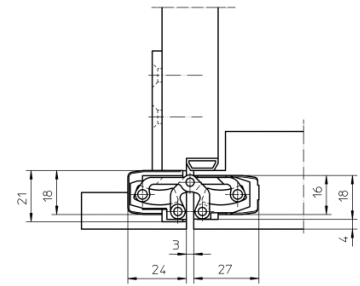

Futterzarge

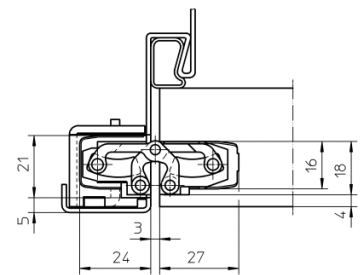

Stahlzarge

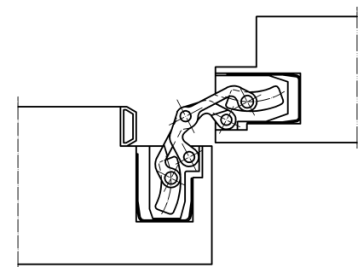

Blockzarge 90°


**SIMONSWERK**  
TECTUS®

## TECTUS TE 240 3D

für ungefälzte und gefälzt-flächenbündige Wohnraumtüren

**Türband**

**bis 40 kg**

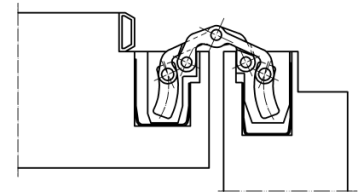

Blockzarge 180°